※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

(2012.05. 003) 2012.06. 189

⚠安全に関するご注意

- 本機は、5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 屋外や露出取り付け、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下・感電の原因となります。

部番	部品名	個数
1	電源コネクタ	1
2	LAN1コネクタ	1
3	LAN2コネクタ	1
4	WANコネクタ	1
5	リセットスイッチ	1
6	ゴム足	4
7	上カバー	1
8	下カバー	1
9	LED	6
付属品	ACアダプタ(AC100V入力)	1
	LANケーブル(1m)	1
	丸型ゴム足	4
	壁掛け用ねじ	2
	ユーザーズガイド	1
	注意書きシール	1
	セットアップガイド	1
	壁面取り付け用ガイドシート	1
	製造番号シール	1

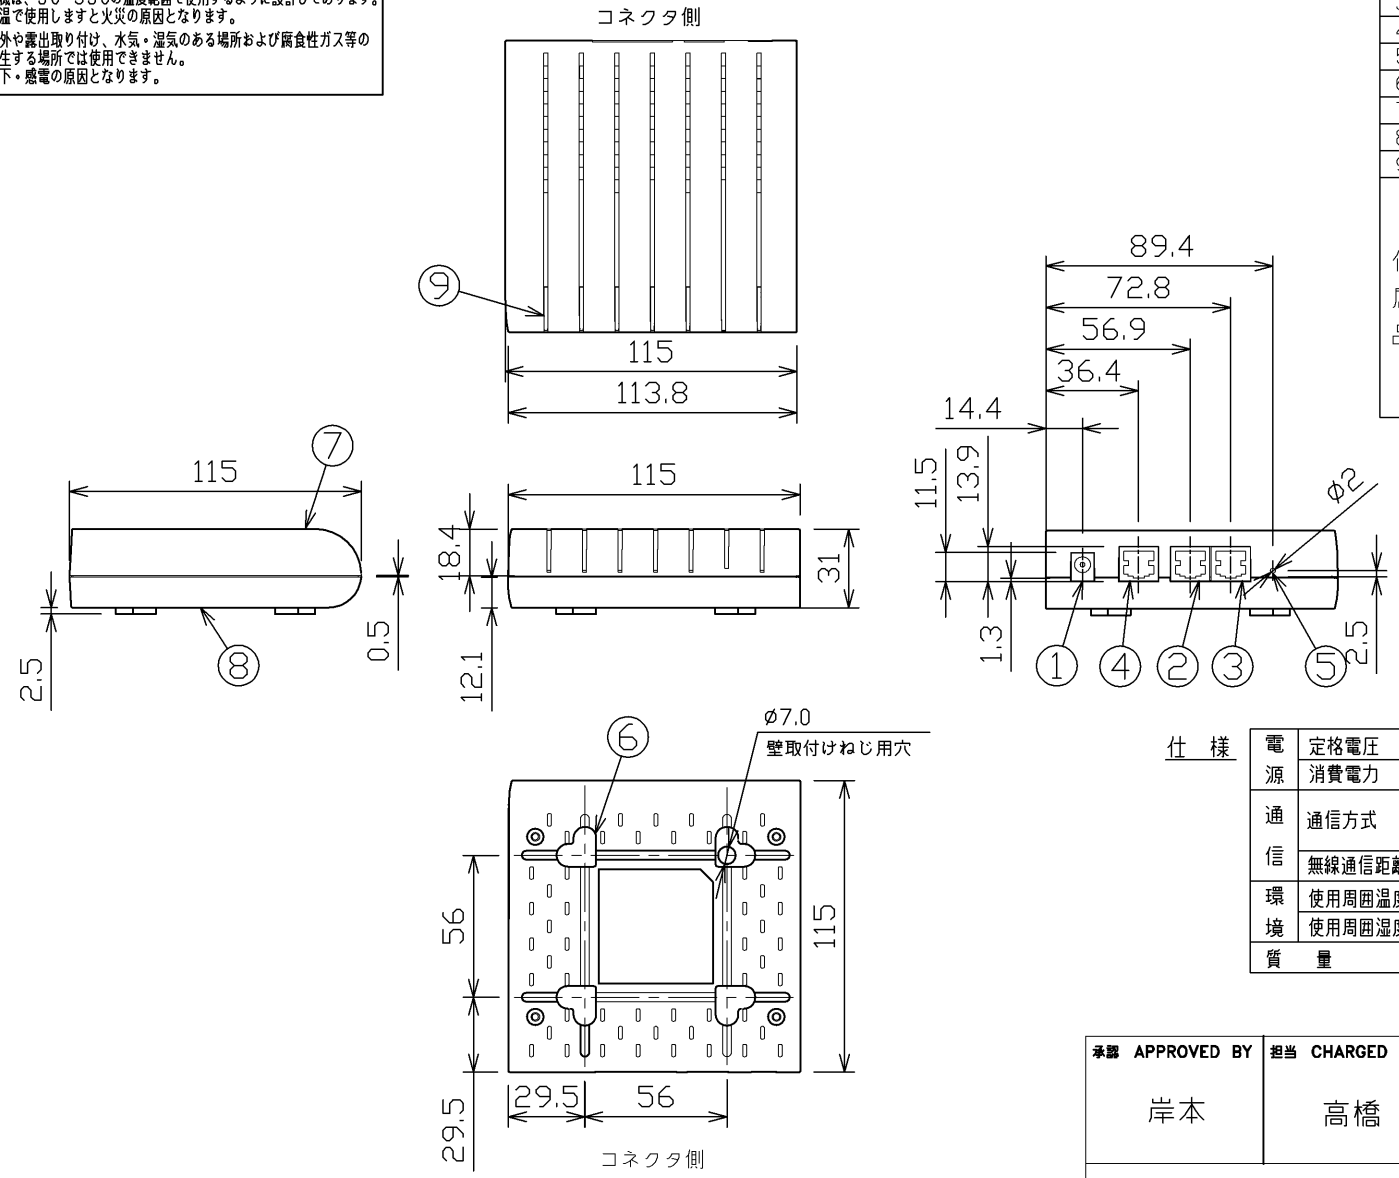

仕様

電源	定格電圧	DC12V (付属ACアダプタ使用)
	消費電力	3.6W (付属ACアダプタ使用時)
通信	通信方式	有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX) 無線2.4GHz(Bluetooth)
	無線通信距離	100m 以内
環境	使用周囲温度	5℃ ~ 35℃
	使用周囲湿度	30% ~ 85% RH以下 (非結露状態)
質量		約 200 g

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
岸本	高橋	東芝ITアクセスポイント

形名 MODEL NO. BTR-4010AZ

図面番号 DRAWING NO. AA2012-00442-02

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE —— | 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)